

Epson  
EMP 1825/1810

**EPSON**<sup>®</sup>  
EXCEED YOUR VISION

Epson  
EMP 1825/1810



Captivez votre public grâce au summum  
du projecteur multimédia



# Des présentations améliorées grâce à l'Epson EMP-1825, le projecteur multimédia ultime

Le projecteur Epson EMP-1825 permet de projeter facilement de superbes présentations grâce à sa fonction Quick Setup et à tout un éventail de fonctionnalités pour des présentations sans ordinateur, en réseau et sans fil.

Il constitue le partenaire de présentation idéal pour des images lumineuses, même dans une salle de réunion éclairée. Dans une configuration fixe ou portable, suscitez l'intérêt de votre public et gardez son attention.

## EasyMP™ \*

Avec la technologie EasyMP™, atteignez de nouveaux sommets de polyvalence et de style. Faites confiance à ses fonctionnalités innovantes et souples pour impressionner votre auditoire.

### Connexion filaire ou sans fil

Connectez votre projecteur Epson EMP-1825 en toute simplicité à votre réseau local. Effectuez des présentations directes et sécurisées par le biais d'un réseau filaire ou sans fil. Vous pouvez également transférer des données audio et vidéo.

### Sécurité avancée

Epson propose ce qui se fait de mieux en matière de sécurité sans fil pour garantir le contrôle de l'accès à vos données et présentations (par ex. WEP, WPA-PSK, PEAP, LEAP).

### Maintenance simplifiée (LAN)

Vérifiez et contrôlez les paramètres de tous les projecteurs en réseau depuis un seul et même ordinateur.




Le logiciel Epson EMP Monitor™ vous permet de configurer et de faire fonctionner le projecteur à distance sur l'ensemble de votre réseau. Vous avez également la possibilité d'envoyer une alerte par courrier électronique sur la température interne de votre projecteur ou encore de surveiller l'état de la lampe afin d'anticiper tout problème susceptible de perturber vos présentations.

### Affichage sur plusieurs écrans

Optimisez vos présentations en les diffusant simultanément sur quatre vidéoprojecteurs, à partir d'un seul ordinateur. Choisissez entre une image grand format panoramique ou quatre images indépendantes provenant d'applications différentes.

### Technologie sans ordinateur

Voyagez léger et laissez votre ordinateur au bureau. Branchez simplement votre clé USB ou votre carte mémoire Compact Flash et démarrez votre présentation. Lorsque la carte se trouve dans le projecteur, vous pouvez y réinscrire des données par le biais du réseau.

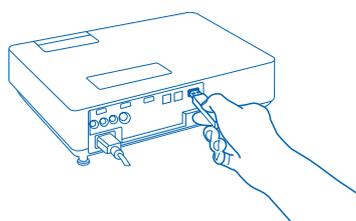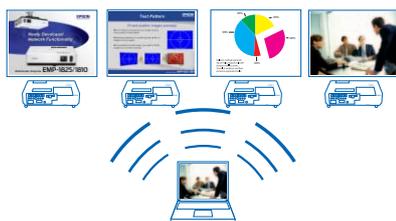


\* Uniquement disponible pour le projecteur Epson EMP-1825

### Fonction Installation rapide

Obtenez une image ultra lumineuse et uniforme en seulement 6 secondes.

Appuyez simplement sur le bouton « Quick Setup » pour que le projecteur crée automatiquement une image parfaitement rectangulaire. La technologie de détection du format adapte automatiquement l'image à l'écran ou, en l'absence d'écran, projette une image grand format sur le mur.

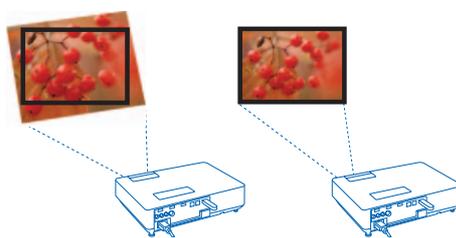

Sans fonction Quick Setup

Avec fonction Quick Setup

### Compatible avec la fonction Projecteur réseau de Windows Vista™

Plus besoin d'installer des applications supplémentaires. Vous pouvez faire fonctionner le projecteur Epson EMP-1825 depuis un ordinateur grâce à la fonction « Projecteur réseau » de Windows Vista™\* (réseau Ethernet ou réseau sans fil).

\*sauf Édition Familiale Basique



Faites sensation avec ce projecteur multimédia

# Epson EMP 1825

## Puissant haut-parleur de 5 W intégré

Diffusez du contenu audio et vidéo, sans haut-parleur externe.

Appuyez sur le bouton **Quick Setup** pour que l'image soit automatiquement adaptée aux dimensions de l'écran en seulement 6 secondes.



Retenez l'attention de votre public grâce au « **slide cover** ». Cette fonction vous permet d'interrompre et de reprendre facilement la projection par l'ouverture ou la fermeture du cache objectif coulissant.

## Connexion Wi-Fi

Connectivité sans fil haut débit jusqu'à 54 Mbits/s. Utilisez simultanément jusqu'à quatre projecteurs à partir d'un seul ordinateur sans aucun câble.

## Carte Compact Flash

Avec le lecteur de carte Compact Flash, présentez des diaporamas ou effectuez des présentations en toute simplicité. Vous pouvez également réinscrire des données sur la carte à partir de votre réseau. Les cartes CF constituent également un moyen simple de transporter des fichiers lors de vos déplacements.

### • Un public captivé.

Utilisez jusqu'à quatre projecteurs avec un seul et même ordinateur afin d'obtenir une image panoramique grand format ou pour organiser des présentations sur plusieurs écrans. Affichez vos présentations directement via des réseaux filaires ou sans fil.

• **Sécurité renforcée** avec une barre de sécurité robuste, un verrou Kensington et une protection par mot de passe.

• **Sacoche souple** pour une meilleure protection lors de vos déplacements.

• **Souplesse d'utilisation.** Projetez une image de 80" à seulement 2,35 m de distance en faisant appel au zoom optique x1.6.



EasyMP™



Egalement disponible

# Epson EMP 1810



• Des **images aux couleurs lumineuses** grâce à la technologie Epson 3LCD

• Luminosité **incroyable de 3 500 lumens** pour seulement 2,9 kg

• **Utilisation rapide** avec un démarrage en moins de 6 secondes.

• **Arrêt instantané\*** : déconnexion immédiate de l'alimentation à la fin de la présentation. Plus besoin d'attendre le refroidissement.




\* Cette fonction est également disponible sur l'Epson EMP-1825.



Modèle	Epson EMP-1825	Epson EMP-1810
<b>Caractéristiques techniques</b>		
Système de projection (3LCD)	0,8" avec MLA (x3) TFT	0,8" avec MLA (x3) TFT
Résolution native	XGA (1024 x 768)	XGA (1024 x 768)
Format d'image natif	4:3	4:3
Résolution prise en charge	VGA - UXGA	VGA - UXGA
Luminosité	Mode haute/basse luminosité : 3 500 ANSI lm/2 700 ANSI lm	Mode haute/basse luminosité : 3 500 ANSI lm/2 700 ANSI lm
<b>Objectif de projection</b>		
Nombre F	1,75 - 2,42	1,75 - 2,42
Longueur de focale	24,0 mm - 38,2 mm	24,0 mm - 38,2 mm
Type de mise au point/zoom	Mise au point manuelle/zoom numérique (1,6)	Mise au point manuelle/zoom numérique (1,6)
Offset	6:1	6:1
Protection de l'objectif	« Slide cover »	« Slide cover »
Type de lampe	UHE 210 W	UHE 210 W
Durée de vie de la lampe	3 000 heures/2 500 heures (mode basse/haute luminosité)	3 000 heures/2 500 heures (mode basse/haute luminosité)
Reproduction des couleurs	Pleine couleur (16,77 millions de couleurs)	Pleine couleur (16,77 millions de couleurs)
Niveau sonore du ventilateur	Mode basse/haute luminosité : 32 dB/37 dB	Mode basse/haute luminosité : 32 dB/37 dB
Taux de contraste	500:1	500:1
Taille de l'écran (distance de projection)	30" à 300" [0,83 à 14,69 m]	30" à 300" [0,83 à 14,69 m]
Correction trapézoïdale	Verticale (automatique) : de -45 degrés à +45 degrés Horizontale : de -30 degrés à +30 degrés	Verticale (automatique) : de -45 degrés à +45 degrés Horizontale : de -30 degrés à +30 degrés
<b>Installation rapide</b>	Oui (Auto Quick Corner : 6 secondes)	Oui (Auto Quick Corner : 6 secondes)
<b>Entrées</b>		
Ordinateur	2 x D-sub 15 broches (RVB)	2 x D-sub 15 broches (RVB)
Vidéo	2 D-sub 15 broches (composantes), 1 RCA, 1 S-Vidéo	2 D-sub 15 broches (composantes), 1 RCA, 1 S-Vidéo
<b>Audio</b>	2 prises mini-jack stéréo, 2 RCA (blanc/rouge)	2 prises mini-jack stéréo, 2 RCA (blanc/rouge)
Fonction sans ordinateur (image, film, présentation)	1 USB de type A, 1 Compact Flash (3,3 V)	RS-232C, USB de type B
Contrôle	RS-232C, USB de type B	-
Réseau	1 RJ45 (réseau local)	-
Sorties	Ordinateur/Audio : 1 D-sub 15 broches/1 prise mini-jack stéréo	Ordinateur/Audio : 1 D-sub 15 broches/1 prise mini-jack stéréo
Haut-parleur intégré	5 W mono	5 W mono
Mise sous /hors tension directe	Oui	Oui
Sécurité	Barre de sécurité/antivol et verrou Kensington	Barre de sécurité/antivol et verrou Kensington
<b>Autres fonctions</b>	Arrêt instantané, réglage Quick Corner, recherche de la source, détection automatique du RVB, fonction de protection par mot de passe, 8 modes couleur, mode haute altitude, logo utilisateur, arrêt sur image, « slide cover », E-Zoom, aide, séquence d'essai, fonction d'identification à distance, fonction de réglage polychrome, découverte de périphériques AMX	Arrêt instantané, réglage Quick Corner, recherche de la source, détection automatique du RVB, fonction de protection par mot de passe, 8 modes couleur, mode haute altitude, logo utilisateur, arrêt sur image, « slide cover », E-Zoom, aide, séquence d'essai, fonction d'identification à distance, fonction de réglage polychrome
<b>Température/altitude d'utilisation</b>	de 5°C à 35°C/de 0 à 2 286 m (mode haute altitude au-delà de 1 500 m)	de 5°C à 35°C/de 0 à 2 286 m (mode haute altitude au-delà de 1 500 m)
<b>Alimentation</b>	de 100 à 240 V CA ± 10 %, 50/60 Hz	de 100 à 240 V CA ± 10 %, 50/60 Hz
Consommation, lampe allumée	286 W	286 W
Consommation, veille	12 W (réseau allumé)/4,6 W (réseau éteint)	4,6 W
Poids	3,1 kg	2,9 kg
Dimensions (L x P x H)	257 x 345 x 86 mm (sans les pieds)	257 x 345 x 86 mm (sans les pieds)
Menu à l'écran	20 langues Anglais, français, allemand, italien, espagnol, portugais, russe, néerlandais, danois, hongrois, tchèque, polonais, norvégien, finnois, suédois, grec, turc, japonais, chinois, coréen	20 langues Anglais, français, allemand, italien, espagnol, portugais, russe, néerlandais, danois, hongrois, tchèque, polonais, norvégien, finnois, suédois, grec, turc, japonais, chinois, coréen
<b>Accessoires fournis</b>		
Câble d'alimentation	3 m	3 m
Câble d'ordinateur	D-sub 15 broches (mâle) 1,8 m - D-sub 15 broches (mâle)	D-sub 15 broches (mâle) 1,8 m - D-sub 15 broches (mâle)
Câble USB	1,8 m, USB A/USB B GRANDE VITESSE	-
Sacoche souple	fournie	fournie
Télécommande	avec 2 piles alcalines de type AA	avec 2 piles alcalines de type AA
Logiciel de projection Epson (CD-ROM)	fourni	-
Unité de réseau local sans fil	802.11a/11b/11g (WN6501CEP) fourni avec 2 vis 8 mm	-
Autocollant de protection par mot de passe	fourni	fourni
Manuel d'utilisation	fourni	fourni
Garantie	3 ans sur site	3 ans sur site




Face avant

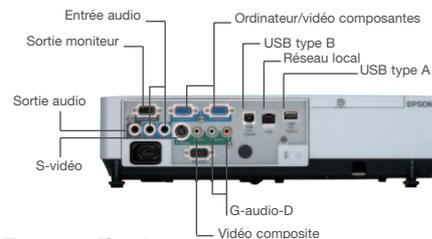

Face arrière\*

\* Epson EMP-1825 uniquement

### Taille de l'écran et distance de projection

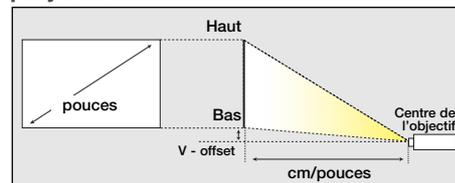

Taille de l'écran	Distance de projection rapport 4:3				
	Large		Télé		
	pouces	cm	pouces	cm	pouces
30	83	33	139	55	
40	114	45	189	74	
50	144	57	238	94	
60	174	69	287	113	
80	235	93	386	152	
100	296	117	484	191	
150	449	177	730	288	
200	601	237	977	385	
250	753	297	1223	481	
300	906	357	1469	578	

Fonctions avancées	Epson EMP-1825
<b>Fonction Projecteur réseau de Windows Vista™</b>	Connexion filaire ou sans fil entre le projecteur et l'ordinateur avec le système d'exploitation Windows Vista™ (sauf Édition Familiale Basique)
<b>Fonctions Easy MP</b>	
Connexion filaire/sans fil	Réseau local sans fil (802.11a/b/g)
Connexion sans fil	WEP, WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES) EAP-TLS, PEAP/MS-CHAPv2, EAP-TTLS/MD5, EAP-TTLS/MS-CHAPv2, PEAP/MS-CHAPv2, PEAP/GTC, LEAP, EAP-Fast/MS-CHAPv2, EAP-Fast/GTC
Sécurité (réseau local sans fil)	
Fonctions avancées	Affichage sur plusieurs écrans (jusqu'à quatre projecteurs) avec Windows 2000 et XP, envoi de films (MPEG2, WMV), compatibilité MAC OS 10.3 et 10.4, WPS
Affichage USB	1 USB de type B
Fonction sans ordinateur	
Entrées	1 USB de type A, 1 Compact Flash (3,3 V)
Formats pris en charge	<b>IMAGE:</b> .bmp / .jpg / .png / .gif • <b>FILM:</b> .mp4 (Vidéo: MPEG4, MPEG4 AVC, Audio: AAC) .mpg (Vidéo: MPEG1, MPEG2 / Audio: MPEG-1 Layer2, PMC) .wmv (Vidéo: WMV8, WMV9 / Audio: WMA, LPCM) • <b>SCÉNARIO DE PRÉSENTATION:</b> .sit (créé par Slidemaker2) Transfert ou écriture de fichiers vers une carte Compact Flash depuis le réseau
Fonctions avancées	
Fonction de surveillance et de contrôle du réseau	
Fonction	Contrôle et gestion du projecteur via le réseau (réseau local sans fil ou filaire) Notification par courrier électronique, SNMP, contrôle via le Web, PJ-Link, Projector Control EMP NS Connection (Windows et Mac) - EMP Monitor (Windows) - EMP Slide Maker2 (Windows) - Logiciel EPSON Projector Control (Windows)
Logiciel Easy MP	



Pour plus d'informations, contactez votre antenne locale Epson ou consultez le site [www.epson-europe.com](http://www.epson-europe.com).

Epson en Belgique et au Luxembourg :  
Infoline Belgique : 070/350120 (0,1735 €/mn.)  
Infoline Luxembourg : 900/43010 (0,24 €/mn.)

Epson en Suisse :  
Infoline Suisse : 0848 448820 (4-8 cent./mn.)

Epson Europe BV - Succursale Belge  
Belgicastraat 4 - Keiberg, B-1930 Zaventem  
[www.epson.be](http://www.epson.be)

[www.epson.ch](http://www.epson.ch)

EPSON® est une marque déposée de SEIKO EPSON® Corporate. Tous les autres noms de produits et de sociétés utilisés dans ce document le sont à des fins d'identification uniquement et peuvent être des marques commerciales ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs. Sous réserve d'erreurs et d'omissions, toutes les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis.

